



URZĄD STATYSTYCZNY w GDAŃSKU

80-434 GDAŃSK, ul. Danusi 4

Tel. (58) 768 31 30, fax (58) 768 32 70, e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

Znak: GDK.WG-271.3.2015.KP

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

W związku z zapytaniami oferentów dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia na *Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych wraz z dostosowaniem balustrady do obowiązujących warunków technicznych w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku* w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Urząd Statystyczny w Gdańsku udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: *1/ proszę o potwierdzenie, że pomieszczenia na parterze, w których na chwilę obecną poziom posadzek jest o kilka centymetrów wyżej niż poziom korytarza, należy dostosować do rzędnej korytarza*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach na parterze, w których poziom posadzek jest o kilka centymetrów wyżej niż poziom korytarza, wskazane jest dostosowanie rzędnej wykładziny PCV do rzędnej korytarza.

Pytanie 2: *proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach, w których poziom posadzki jest kilka centymetrów poniżej poziomu korytarza (np. pom. 312, 401), będą również dostosowane do poziomu korytarza*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach 312, 401, w których poziom posadzek jest o kilka centymetrów powyżej poziomu korytarza, wskazane jest dostosowanie rzędnej wykładziny PCV do rzędnej korytarza.

Pytanie 3: *na nowych posadzkach należy ułożyć wykładzinę PCV mającą klasę ścieralności T czy gorszą P*

Odpowiedź : Zamawiający informujemy, że klasa ścieralności wykładzin PCV ma mieć klasę T.

Pytanie 4: *w jakim celu wymieniono w tabelach pomieszczenia nr 105, 108, 117, 118 i 218, ponieważ nie podano wymiarów oraz powierzchni dla tych pomieszczeń*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia 105, 108, 117, 118, 218 są też ujęte w postępowaniu przetargowym, są to pokoje przechodnie. Poniżej zaktualizowane tabele na roboty.

Załącznik nr 1 – Wykaz pomieszczeń do wykonywania posadzek

lp.	nr pokoju	a (długość) [m]	b (szerokość) [m]	powierzchnia [m ²] zwiększona o 5 % z uwagi na liczne załamania ścian, wnęki pilastry itp.
1	101	5,02	5,16	27,20
2	102	3,56	5,16	19,29
3	104	5,22	5,16	28,28
4	105	4	5,16	21,67
5	106	3,65	5,31	20,35
6	107	3,5	3,89	14,30
7	108	3	3,89	12,25
8	116+wnęka	3,5	5,33	19,59
9	117	4	5,33	22,39
10	118	3	5,33	16,79
11	201	5,22	5,4	29,60
12	216	4,8	5,12	25,80
13	217	3,6	5,27	19,92
14	218	4	5,27	22,13
15	219	3,3	5,12	17,74
16	221	5,12	4,4	23,65
17	222	7	6,1	44,84
18	304a	5,5	6,06	35,00
19	312	3,76	5,5	21,71
20	401	5,08	3,33	17,76
			RAZEM	460,26

Załącznik nr 2 – Wykaz pomieszczeń do malowania wraz z reperacją ścian

lp.	nr pokoju	a (długość) [m]	b (szerokość) [m]	h (wysokość pomieszczeń) [m]	powierzchnia sufitu [m2] zwiększona o 5 % z uwagi na liczne załamania ścian, wnęki pilastry itp.	obwód pomieszczenia [m]	powierzchnia ścian [m2]	powierzchnia całkowita do malowania (ściany i sufity) [m2]
1	101	5,02	5,16	2,7	27,20	20,36	54,97	82,17
2	102	3,56	5,16	2,7	19,29	17,44	47,09	66,38
3	103	3,84	5,16	2,7	20,81	18	48,60	69,41
4	104	5,22	5,16	2,7	28,28	20,76	56,05	84,33
5	105	4	5,16	2,7	21,67	18,32	49,46	71,14
6	106	3,65	5,31	2,7	20,35	17,92	48,38	68,73
7	107	3,5	3,89	2,7	14,30	14,78	39,91	54,20
8	108	3	3,89	2,7	12,25	13,78	37,21	49,46
9	116+wnęka	3,5	5,33	2,7	19,59	17,66	47,68	67,27
10	117	4	5,33	2,7	22,39	18,66	50,38	72,77
11	118	3	5,33	2,7	16,79	16,66	44,98	61,77
12	201	5,22	5,4	2,7	29,60	21,24	57,35	86,95
13	216	4,8	5,12	2,7	25,80	19,84	53,57	79,37
14	217	3,6	5,27	2,7	19,92	17,74	47,90	67,82
15	218	4	5,27	2,7	22,13	18,54	50,06	72,19
16	219	3,3	5,12	2,7	17,74	16,84	45,47	63,21
17	221	5,12	4,4	2,7	23,65	19,04	51,41	75,06
18	222	7	6,1	2,7	44,84	26,2	70,74	115,58
19	304a	5,5	6,06	2,7	35,00	23,12	62,42	97,42
20	312	3,76	5,5	2,7	21,71	18,52	50,00	71,72
21	401	5,08	3,33	2,7	17,76	16,82	45,41	63,18
				RAZEM	481,07		1059,05	1540,12

Pytanie 5: *pomieszczenia należy malować farbą lateksową odporną na ścieranie w klasie 2 czy 3*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że farba lateksowa musi posiadać klasę 2 odporności na ścieranie.

Pytanie 6: *brak informacji na temat malowania grzejników, rur, parapetów i starych drzwi, nie podano żadnych ilości-czy te roboty są objęte przetargiem*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że malowanie grzejników, rur, parapetów starych drzwi nie jest objęte zamówieniem.

Pytanie 7: *proszę o informację, czy wynoszenie mebli będzie odbywać się w obrębie korytarza, czy także na inne kondygnacje np. piwnica, garaże*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wynoszenie i wnoszenie mebli biurowych możliwe będzie tylko w obrębie jednej kondygnacji, tak aby nie zaburzyć funkcjonowania pracy Urzędu.

Pytanie 8: *Zamawiający podał w SIWZ minimalny okres gwarancji, natomiast brak maksymalnego okresu gwarancji jak podają inni Zamawiający w postępowaniach przetargowych (potrzebne do oceny kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty)*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maksymalną ocenianą wartością dotyczącą okresu gwarancji będzie 60 miesięcy. Podanie dłuższego okresu gwarancji spowoduje, że w kryterium oceny dotyczącej „Okres dodatkowej gwarancji” Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Pytanie 9: *co należy rozumieć pod pojęciem „w okresie gwarancji konserwacja i utrzymanie obiektu należy do wykonawcy”, ponieważ w tym postępowaniu przetargowym nie ma typowych urządzeń, do których stosuje się takie zapisy*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sformułowanie "w okresie gwarancji konserwacja i utrzymanie obiektu należy do wykonawcy" oznacza wszelkie prace naprawcze jakie należy wykonać w okresie gwarancji w odniesieniu do wykonanych robót, o ile takie wystąpią.

Pytanie 10: *w opisie dotyczącym wymiany stolarki okiennej podano grubość szyby zespolonej 30mm, natomiast z wymiarów podanego pakietu szybowego 4+16+4 wychodzi grubość 24mm*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiar szyby ma mieć grubość 4-16-4 mm.

Pytanie 11: *czy w remontowanym pomieszczeniu WC należy również wymienić podgrzewacz wody.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wymienić przepływowy podgrzewacz wody.

Pytanie 12: *czy w remontowanym pomieszczeniu WC wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej należy rozumieć jako wymianę krutek wentylacyjnych czy montaż wentylatorów łazienkowych*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remont łazienki jest objęty procedurą „Zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym oczekuje od Wykonawcy przedłożenia projektu w branży sanitarnej uwzględniającej ten zakres, sporządzonego przez uprawnionego projektanta. Patrz pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia – Remont pomieszczeń sanitarnych.

Pytanie 13: *Proszę o wyjaśnienie sformułowania „Lokalne reperacje ścian (lokalne szpachlowanie)” ?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sformułowanie „lokalne reperacje ścian” oznacza miejscowe szpachlowanie ścian.

Pytanie 14: *W nawiązaniu do p.1 (dotyczy pytania nr 13) – powinni Państwo określić % powierzchni ścian dla poszczególnych pomieszczeń.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że % powierzchni ścian dla poszczególnych pomieszczeń nie przekroczy 20%.

Pytanie 15: *Czy szpachlowania dotyczą tylko ścian, czy też sufitów?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje miejscowe szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach w tabeli z pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16: *W których pomieszczeniach jest wykładzina a w których parkiet?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że we wszystkich pokojach wskazanych do remontu znajduje się wykładzina, natomiast poniższa tabela przedstawia wykaz pokoi z informacją jaki materiał znajduje się pod istniejącą wykładziną.

lp.	nr pokoju	materiał zinwentaryzowany pod istniejącą wykładziną w danym pokoju
1	101	parkiet drewniany
2	102	parkiet drewniany
3	104	parkiet drewniany
4	105	parkiet drewniany
5	106	parkiet drewniany
6	107	parkiet drewniany
7	108	parkiet drewniany
8	116+wnęka	posadzka betonowa
9	117	posadzka betonowa
10	118	płytki PCV
11	201	parkiet drewniany
12	216	posadzka betonowa
13	217	parkiet drewniany
14	218	płytki PCV
15	219	parkiet drewniany
16	221	posadzka betonowa
17	222	posadzka betonowa
18	304a	parkiet drewniany
19	312	płytki PCV
20	401	posadzka betonowa

Pytanie 17: -Załącznik nr 1 – Wykaz pomieszczeń do wykonania posadzek - podaje wymiar pom. oraz powierzchnie , Niestety ale są niezgodności :

<101>5.02*5.16	m2	25.903
<102>3.56*5.16	m2	18.370
<104>9.22*5.16	m2	47.575
<106>5.31*3.65	m2	19.382
<107>6.5*3.89	m2	25.285
<116+wnęka >10.5*5.33	m2	55.965
<201>5.22*5.4	m2	28.188
<216>4.8*5.12	m2	24.576
<217>7.6*5.27	m2	40.052
<401>5.08*3.33	m2	16.916
<219>3.2*5.12	m2	16.384
<221>5.12*4.4	m2	22.528
<222>7.0*6.1	m2	42.700
<304A>5.5*6.06	m2	33.330
<312>3.76+5.5	m2	9.260
<101>5.02*5.16	m2	25.903
<102>3.56*5.16	m2	18.370
<104>9.22*5.16	m2	47.575
<106>5.31*3.65	m2	19.382
<107>6.5*3.89	m2	25.285
<116+wnęka >10.5*5.33	m2	55.965
<201>5.22*5.4	m2	28.188
<216>4.8*5.12	m2	24.576
<217>7.6*5.27	m2	40.052
<401>5.08*3.33	m2	16.916
<219>3.3*5.12	m2	16.896
<221>5.12*4.4	m2	22.528
<222>7.0*6.1	m2	42.700
<304A>5.5*6.06	m2	33.330
<312>3.76*5.5	m2	20,68
<401>5.08*3.33	m2	16.916

Daje to powierzchnię łączną = 438,35 m2 ,

Uwzględniając 10 cm cokół otrzymujemy =471,37 m2

A w tabeli podano 460,26 m²

Prawidłowe są wymiary pomieszczeń czy powierzchnie ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poniżej przedstawia zaktualizowaną tabelę na roboty związane z posadzkami. Są to tylko wymiary pomieszczeń, Wykonawca w swojej ofercie musi ująć wykonanie cokołu z wykładziny PCV o wysokości 10 cm.

Załącznik nr 1 – Wykaz pomieszczeń do wykonywania posadzek

lp.	nr pokoju	a (długość) [m]	b (szerokość) [m]	powierzchnia [m ²] zwiększona o 5 % z uwagi na liczne załamania ścian, wnęki pilastry itp.
1	101	5,02	5,16	27,20
2	102	3,56	5,16	19,29
3	104	5,22	5,16	28,28
4	105	4	5,16	21,67
5	106	3,65	5,31	20,35
6	107	3,5	3,89	14,30
7	108	3	3,89	12,25
8	116+wnęka	3,5	5,33	19,59
9	117	4	5,33	22,39
10	118	3	5,33	16,79
11	201	5,22	5,4	29,60
12	216	4,8	5,12	25,80
13	217	3,6	5,27	19,92
14	218	4	5,27	22,13
15	219	3,3	5,12	17,74
16	221	5,12	4,4	23,65
17	222	7	6,1	44,84
18	304a	5,5	6,06	35,00
19	312	3,76	5,5	21,71
20	401	5,08	3,33	17,76
			RAZEM	460,26

Pytanie 18: - Jw. – Załącznik nr 2 podaje powierzchnie 481,07 m² a wychodzi 458,16 m² ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poniżej przedstawia zaktualizowaną tabelę na roboty związane z malowaniem ścian i sufitów.

Załącznik nr 2 – Wykaz pomieszczeń do malowania wraz z reperacją ścian

lp.	nr pokoju	a (długość) [m]	b (szerokość) [m]	h (wysokość pomieszczeń) [m]	powierzchnia sufitu [m2] zwiększona o 5 % z uwagi na liczne załamania ścian, wnęki pilastry itp.	obwód pomieszczenia [m]	powierzchnia ścian [m2]	powierzchnia całkowita do malowania (ściany i sufity) [m2]
1	101	5,02	5,16	2,7	27,20	20,36	54,97	82,17
2	102	3,56	5,16	2,7	19,29	17,44	47,09	66,38
3	103	3,84	5,16	2,7	20,81	18	48,60	69,41
4	104	5,22	5,16	2,7	28,28	20,76	56,05	84,33
5	105	4	5,16	2,7	21,67	18,32	49,46	71,14
6	106	3,65	5,31	2,7	20,35	17,92	48,38	68,73
7	107	3,5	3,89	2,7	14,30	14,78	39,91	54,20
8	108	3	3,89	2,7	12,25	13,78	37,21	49,46
9	116+wnęka	3,5	5,33	2,7	19,59	17,66	47,68	67,27
10	117	4	5,33	2,7	22,39	18,66	50,38	72,77
11	118	3	5,33	2,7	16,79	16,66	44,98	61,77
12	201	5,22	5,4	2,7	29,60	21,24	57,35	86,95
13	216	4,8	5,12	2,7	25,80	19,84	53,57	79,37
14	217	3,6	5,27	2,7	19,92	17,74	47,90	67,82
15	218	4	5,27	2,7	22,13	18,54	50,06	72,19
16	219	3,3	5,12	2,7	17,74	16,84	45,47	63,21
17	221	5,12	4,4	2,7	23,65	19,04	51,41	75,06
18	222	7	6,1	2,7	44,84	26,2	70,74	115,58
19	304a	5,5	6,06	2,7	35,00	23,12	62,42	97,42
20	312	3,76	5,5	2,7	21,71	18,52	50,00	71,72
21	401	5,08	3,33	2,7	17,76	16,82	45,41	63,18
RAZEM					481,07		1059,05	1540,12

Pytanie 19: *Sufit malowany na białe , a pokoje na białe czy kolor ?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sufity mają być pomalowane na białe, a kolor ścian zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Pytanie 20: *Pokój 103 – malujemy ściany , podłoga zostaje bez zmian ?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu nr 103 przewidziane do malowania są ściany wraz z sufitem, podłoga pozostaje bez zmian.

Pytanie 21: *Jaka jest gr. ściany do zamurowania w pokoju nr 3 ?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamówienie publiczne nie obejmuje w swoim zakresie pomieszczenia nr 3. Zamawiający informuje natomiast, że grubość ściany do zamurowania w pomieszczeniu objętym zamówieniem tj. nr 103 wynosi 15 cm.

Pytanie 22: Czy drzwi z pok.103 do demontaż są połączeniem z pokojem malowanym , jeśli nie proszę o podanie długości ściany i jej wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi z pokoju nr 103 do demontażu są połączone z pokojem malowanym nr 104.

Pytanie 23: Załącznik nr 4 – „ wykaz powierzchni do zabudowy GK : 7,0 m x 1,5 m „ Z wymiaru wynika iż ścianka nie sięga do sufitu a mieć EI30 , czy nie powinna być inna wysokość ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewidziane do likwidacji jest przeszklenie ściany między pokojami, a korytarzem na wysokości od 2,2 m (nad drzwiami) do sufitu. W związku z powyższym powierzchnia do zabudowy wynosi 1,5 m (wysokość) i 7,0 m (długość).

Pytanie 24: Punkt 4 „ Zabudowa GK w pom. na poz. O „ – Ściana GK i dwie ściany na styku ze ścianą GK ma być malowana .

a- Jaka jest długość ścian istniejących ?

b- Czy sufit ma być malowany ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po wykonaniu zabudowy GK do malowania przewidziana jest tylko ściana w której wbudowano zabudowę GK tj. od strony korytarza długość 7,0 m i wysokość 2,7 m, a od strony pomieszczeń długość 7,0 m i wysokość 2,7 m z wyrobieniem opaski na sąsiednie ściany i sufit o szerokości 10 cm. Zamawiający informuje, że sufit nie będzie malowany.

Pytanie 25: Punkt 5 – „ Remont pomieszczeń sanitarnych poz.+1 „ :

a- Podpunkt – 1 – „rozbiórka okładzin , ścianek „,-

a1-jaki wymiar ścianek do usunięcia ?

a2 – do jakiej wysokości są okładziny ceramiczne ?

b – Podpunkt 2 – jakie przybory sanitarne i jakie elementy elektryczne do usunięcia ?

c - Podpunkt 3 – Do zerwania płytki i wylewka pod nimi , czy tylko płytki ?

d – Podpunkt 4 – a -Co ma wchodzić w skład nowej instalacji elektrycznej ?

b – Czy zasilenie doprowadzić z rozdzielni , czy wykorzystać istniejące doprowadzenie zasilania ?

e – Podpunkt 5 – Jaki jest obwód ścian do położenia płytek , i jaka jest powierzchnia posadzki ?

f – Podpunkt 7 – Jaka długość ściany GK , czy dodatkowe drzwi w ścianie GK ?

g – Podpunkt 11 – a - Jaka jest długość parapetu ?

b – Z czego jest istniejący parapet ?

h – Podpunkt 12 – Jakie wymiary ma mieć lustro ?

i – Podpunkt 13 – Ile jest kanałów wentylacyjnych do wykorzystania ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres tej części przetargu jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W pkt. 5 Opisie przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno Użytkowym przedstawił prace jakie należy wykonać w zakresie tego zadania. Niemniej jednak w odniesieniu do powyższego pytania informuję, że:

Ad: a rozbiórka 2 szt. ścianek do usunięcia o wymiarze 2 m x 2 m x 0,15 cm (szerokość) (wymiały jednej ścinaki);

Ad: a 1 rozbiórka 2 szt. ścianek do usunięcia o wymiarze 2 m x 2 m x 0,15 cm (szerokość) (wymiały jednej ścinaki);

Ad: a 2 wykładziny ceramiczne położone są do wysokości 2,2 m;

Ad: b do usunięcia 2 szt. misek ustępowych, 2 szt. umywalek, 2 szt. przepływowych podgrzewaczy wody, kaloryfer od instalacji C.O. (wymagany nowy), istniejące oprawy świetlne;

Ad: c do zerwania przewidziana jest posadzka wraz z płytkami (wymagane jest położenie nowej wylewki);

Ad: d nowe oprawy świetlne, wraz z instalacjami w obszarze remontowanym (o ile będzie to możliwe wymiana okablowania od puszek do źródła światła);

Ad: b wykorzystać obecne doprowadzenie zasilania;

Ad: e obwód ścian do położenia płytek to ok. 21 m do wysokości 2,2 m powierzchnia posadzki to ok. 14 m²;

Ad: f długość ściany GK to ok. 3 m, do wysokości sufitu h=2,7 m, wymagane są drzwi w ścianie GK z przedsionka do pomieszczenia toalet;

Ad: g długość parapetu to 85 cm;


Ad: b nie ma istniejącego parapetu, należy wbudować parapet z PCV kolor biały;

Ad: h lustro o wymiarach ok. 120 cm x 90 cm;

Ad: i istnieje jeden kanał wentylacyjny do wykorzystania jako wentylacja grawitacyjna.

Zamawiający załącza poniżej schemat remontowanych sanitariatów.

Rys. Schemat układu remontowanych sanitariatów

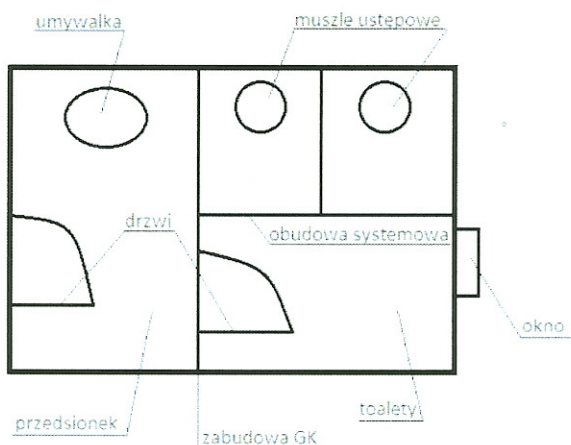

Pytanie 26: Punkt 6 - Jaka jest długość balustrady do malowania ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość balustrady do malowania to 30 m.

Pytanie 27: Proszę o zweryfikowanie ilości w tabeli ZAŁĄCZNIKU NR 1 – Wykaz pomieszczeń do wykonania posadzek, ponieważ wartości po przeliczeniu nie zgadzają się z wartościami podanymi w kolumnie 6, tj. powierzchni m2. Proszę przedstawić czego dotyczy kolumna 6 w w/w tabeli ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poniżej przedstawia zaktualizowaną tabelę na roboty związane z posadzkami. Są to tylko wymiary pomieszczeń, Wykonawca w swojej ofercie musi ująć wykonanie cokołu z wykładziny PCV o wysokości 10 cm po obwodzie pomieszczeń.

Załącznik nr 1 – Wykaz pomieszczeń do wykonywania posadzek

lp.	nr pokoju	a (długość) [m]	b (szerokość) [m]	powierzchnia [m2] zwiększona o 5 % z uwagi na liczne załamania ścian, wnęki pilastry itp.
1	101	5,02	5,16	27,20
2	102	3,56	5,16	19,29
3	104	5,22	5,16	28,28
4	105	4	5,16	21,67
5	106	3,65	5,31	20,35
6	107	3,5	3,89	14,30
7	108	3	3,89	12,25
8	116+wnęka	3,5	5,33	19,59
9	117	4	5,33	22,39
10	118	3	5,33	16,79
11	201	5,22	5,4	29,60
12	216	4,8	5,12	25,80
13	217	3,6	5,27	19,92
14	218	4	5,27	22,13
15	219	3,3	5,12	17,74
16	221	5,12	4,4	23,65
17	222	7	6,1	44,84
18	304a	5,5	6,06	35,00
19	312	3,76	5,5	21,71
20	401	5,08	3,33	17,76
			RAZEM	460,26

Pytanie 28: Proszę o zweryfikowanie ilości w tabeli ZAŁĄCZNIKU NR 2 – Wykaz pomieszczeń do malowania pomieszczeń wraz z reperacją ścian, ponieważ wartości po przeliczeniu nie zgadzają się z wartościami podanymi w kolumnie 6, tj. powierzchni m2. Proszę przedstawić czego dotyczy kolumna 6 w w/w tabeli?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poniżej przedstawia zaktualizowaną tabelę na roboty związane z malowaniem ścian i sufitów.

Załącznik nr 2 – Wykaz pomieszczeń do malowania wraz z reperacją ścian

lp.	nr pokoju	a (długość) [m]	b (szerokość) [m]	h (wysokość pomieszczeń) [m]	powierzchnia sufitu [m2] zwiększona o 5 % z uwagi na liczne załamania ścian, wnęki pilastry itp.	obwód pomieszczenia [m]	powierzchnia ścian [m2]	powierzchnia całkowita do malowania (ściany i sufity) [m2]
1	101	5,02	5,16	2,7	27,20	20,36	54,97	82,17
2	102	3,56	5,16	2,7	19,29	17,44	47,09	66,38
3	103	3,84	5,16	2,7	20,81	18	48,60	69,41
4	104	5,22	5,16	2,7	28,28	20,76	56,05	84,33
5	105	4	5,16	2,7	21,67	18,32	49,46	71,14
6	106	3,65	5,31	2,7	20,35	17,92	48,38	68,73
7	107	3,5	3,89	2,7	14,30	14,78	39,91	54,20
8	108	3	3,89	2,7	12,25	13,78	37,21	49,46
9	116+wnęka	3,5	5,33	2,7	19,59	17,66	47,68	67,27
10	117	4	5,33	2,7	22,39	18,66	50,38	72,77
11	118	3	5,33	2,7	16,79	16,66	44,98	61,77
12	201	5,22	5,4	2,7	29,60	21,24	57,35	86,95
13	216	4,8	5,12	2,7	25,80	19,84	53,57	79,37
14	217	3,6	5,27	2,7	19,92	17,74	47,90	67,82
15	218	4	5,27	2,7	22,13	18,54	50,06	72,19
16	219	3,3	5,12	2,7	17,74	16,84	45,47	63,21
17	221	5,12	4,4	2,7	23,65	19,04	51,41	75,06
18	222	7	6,1	2,7	44,84	26,2	70,74	115,58
19	304a	5,5	6,06	2,7	35,00	23,12	62,42	97,42
20	312	3,76	5,5	2,7	21,71	18,52	50,00	71,72
21	401	5,08	3,33	2,7	17,76	16,82	45,41	63,18
RAZEM					481,07		1059,05	1540,12

Pytanie 29: W pom. 103 mają być usunięte drzwi do sąsiedniego pokoju. Proszę o podanie jakie wymiary mają te drzwi (wymiar do замуrowania).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiar drzwi do замуrowania wynosi 2,2 m (wysokość) x 1,0 m (szerokość). Do podanych wymiarów należy doliczyć szerokość ościeżnicy 10 cm.

Pytanie 30: Pkt. 5, czyli REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH POZ. +1 (przy windzie) przedstawia zakres prac rozbiórkowych do wykonania. Proszę podać ilość jaką należy przyjąć w niżej przedstawionych punktach:

- 1) rozbiórka i utylizacja istniejących okładzin ceramicznych wraz warstwami, ścianek działowych;*
- 2) rozróbka i utylizacja elementów sanitarnych i elektrycznych;*
- 3) wykonanie nowej posadzki;*
- 4) wykonanie nowej instalacji sanitarnej i elektrycznej na całym remontowanym obszarze;*
- 5) wykonanie nowej okładziny ceramicznej na ścianach oraz okładziny ceramicznej na posadzce (wysokość wykonania glazury na ścianie 2,2 cm); -CZY TA WARTOŚĆ JEST POPRAWNA?*
- 6) wykonanie malowania na pozostałej powierzchni wraz z wygładzeniem ścian;*
- 7) wydzielenia pomieszczenia przedsionka od pomieszczeń toalet ścianką GK;*
- 8)... dostawę i montaż drzwi do pomieszczenia toalet;*
- 11) dostawę i montaż parapetu PCV do okna;*
- 13) wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w nowo projektowanych pomieszczeniach*

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres tej części przetargu jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W pkt. 5 Opisie przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno Użytkowym przedstawił prace jakie należy wykonać w zakresie tego zadania. Niemniej jednak w odniesieniu do powyższego pytania informuje, że:

Ad:1 rozbiórka 2 szt. ścianek do usunięcia o wymiarze 2m x 2m x 0,15cm (szerokość) (wymiary jednej ścinaki, powierzchnia płytek do usunięcia 46 m², powierzchnia posadzki to ok. 14 m²;

Ad:2 do usunięcia 2 szt. misek ustępowych, 2 szt. umywalk, przepływowy podgrzewacz wody, kaloryfer od instalacji C.O. (wymagany nowy), istniejące oprawy świetlne;

Ad:3 wykonanie nowej posadzki na powierzchni ok. 14 m²;

Ad:4 Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnych danych gdyż instalacja w większości jest podtynkowa;

Ad:5 należy wykonać glazurę na ścianie do wysokości 2,2 m, pozostała część ściany wraz z sufitem przeznaczona do malowania farbami lateksowymi emulsyjnymi;

Ad:6 wykonanie malowania na pozostałej powierzchni wraz z wygładzeniem ścian o powierzchni 21,5 m²;

Ad:7 długość ściany GK to ok. 3 m, do wysokości sufitu h=2,7 m, wymagane są drzwi w ścianie GK z przedsionka do pomieszczenia toalet;


Ad:8 dostawa 2 szt.: drzwi głównych wejściowych oraz z przedsionka do pomieszczenia kabin. Dodatkowo 2 szt. kabin muszą być z wygradzeniem w systemowej zabudowie z okładzin z HPL z 2 szt. drzwi w tym systemie;

Ad:11 parapet o długości 85 cm, szerokość ok. 35 cm;

Ad:13 istnieje jeden kanał wentylacyjny do wykorzystania jako wentylacja grawitacyjna, rozwiązanie należy przedstawić w opracowaniu projektowym.

Zamawiający załącza poniżej schemat remontowanych sanitariatów.

Rys. Schemat układu remontowanych sanitariatów

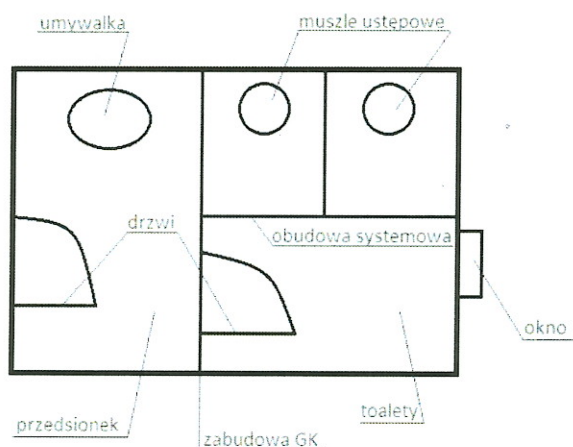

Pytanie 31: Proszę o zweryfikowanie informacji dot. terminu realizacji zamówienia, które zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia i w Załączniku nr 2 – Formularzu ofertowy.

W rozdziale 4 SIWZ, który dotyczy terminu realizacji zamówienia widnieje zapis:

„Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 19 listopada 2015 r.”

Natomiast w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowy pkt. 8:

„8. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 16 listopada 2015 r.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że datą końcową realizacji zamówienia jest data 16 listopada 2015 r.

Z-CA DYREKTORA
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
M. Buńko
Małgorzata Buńko